




固定フレーム

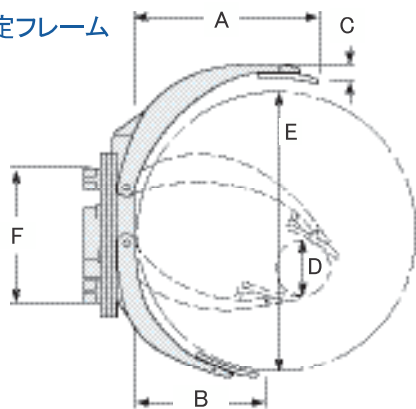


ソリッド(一体)型アーム

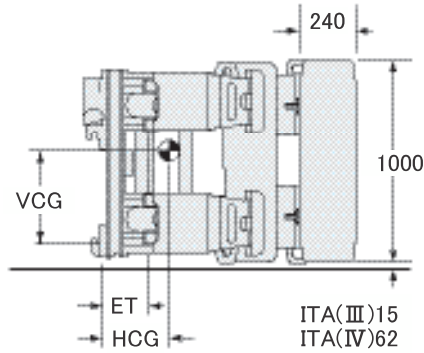

スプリットアーム



スウィングフレーム

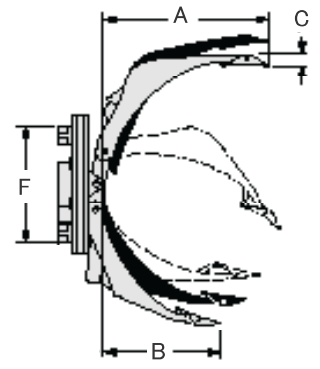

| カタログ<br>オーダーNo.                             | 許容荷重<br>@ロール径<br>(kg@mm) | 取扱い<br>ロール径<br>(mm) | マウン<br>ティング<br>クラス<br>(ITA) | 取付<br>角度 | フック間<br>(mm) | ロードセンター<br>損失<br>(mm) | 水平方向<br>重心<br>(mm) | 垂直方向<br>重心<br>(mm) | 重量<br>(kg) | ロング<br>アーム<br>長さ<br>(mm) | ショート<br>アーム<br>長さ<br>(mm) | ロング<br>アーム<br>厚み<br>(mm) |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   |                          | D - E               |                             |          | F            | ET                    | HCG                | VCG                |            | A                        | B                         | C                        |
| <b>固定フレーム/ショートアーム開閉型/ロングアームソリッド(一体)型</b>    |                          |                     |                             |          |              |                       |                    |                    |            |                          |                           |                          |
| 33H-RCP-B001                                | 3500 @ 1300              | 200-1300            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 208                   | 257                | 429                | 761        | 907                      | 574                       | 43                       |
| 33H-RCP-B003                                | 3300 @ 1400              | 200-1400            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 208                   | 284                | 429                | 779        | 953                      | 625                       | 43                       |
| 33H-RCP-B005                                | 3000 @ 1525              | 200-1525            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 208                   | 277                | 429                | 798        | 1006                     | 696                       | 43                       |
| 33H-RCP-B007                                | 2850 @ 1600              | 200-1600            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 208                   | 310                | 432                | 830        | 1097                     | 739                       | 43                       |
| 33H-RCP-B008                                | 2500 @ 1830              | 200-1830            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 208                   | 325                | 432                | 880        | 1229                     | 846                       | 43                       |
| 33H-RCP-C001                                | 3500 @ 1300              | 200-1300            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 254                   | 282                | 414                | 822        | 907                      | 574                       | 43                       |
| 33H-RCP-C003                                | 3300 @ 1400              | 200-1400            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 254                   | 307                | 414                | 840        | 953                      | 625                       | 43                       |
| 33H-RCP-C005                                | 3000 @ 1525              | 200-1525            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 254                   | 300                | 417                | 859        | 1006                     | 696                       | 43                       |
| 33H-RCP-C007                                | 2850 @ 1600              | 200-1600            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 254                   | 333                | 417                | 891        | 1097                     | 739                       | 43                       |
| 33H-RCP-C008                                | 2500 @ 1830              | 200-1830            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 254                   | 348                | 419                | 941        | 1229                     | 846                       | 43                       |
| <b>固定フレーム/ショートアーム開閉型/ロングアームスプリット型</b>       |                          |                     |                             |          |              |                       |                    |                    |            |                          |                           |                          |
| 33H-RDP-B001                                | 3500 @ 1300              | 200-1300            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 208                   | 251                | 429                | 748        | 907                      | 574                       | 43                       |
| 33H-RDP-B003                                | 3300 @ 1400              | 200-1400            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 208                   | 277                | 429                | 766        | 953                      | 625                       | 43                       |
| 33H-RDP-B005                                | 3000 @ 1525              | 200-1525            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 208                   | 269                | 429                | 785        | 1006                     | 696                       | 43                       |
| 33H-RDP-B007                                | 2850 @ 1600              | 200-1600            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 208                   | 297                | 429                | 813        | 1097                     | 739                       | 43                       |
| 33H-RDP-B008                                | 2500 @ 1830              | 200-1830            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 208                   | 318                | 432                | 867        | 1229                     | 846                       | 43                       |
| 33H-RDP-C001                                | 3500 @ 1300              | 200-1300            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 254                   | 274                | 414                | 809        | 907                      | 574                       | 43                       |
| 33H-RDP-C003                                | 3300 @ 1400              | 200-1400            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 254                   | 300                | 414                | 827        | 953                      | 625                       | 43                       |
| 33H-RDP-C005                                | 3000 @ 1525              | 200-1525            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 254                   | 292                | 417                | 847        | 1006                     | 696                       | 43                       |
| 33H-RDP-C007                                | 2850 @ 1600              | 200-1600            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 254                   | 320                | 417                | 874        | 1097                     | 739                       | 43                       |
| 33H-RDP-C008                                | 2500 @ 1830              | 200-1830            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 254                   | 340                | 417                | 928        | 1229                     | 846                       | 43                       |
| <b>スウィングフレーム/ショートアーム開閉型/ロングアームソリッド(一体)型</b> |                          |                     |                             |          |              |                       |                    |                    |            |                          |                           |                          |
| 33H-RCS-B001                                | 3500 @ 1300              | 200-1300            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 211                   | 277                | 429                | 854        | 907                      | 574                       | 43                       |
| 33H-RCS-B003                                | 3300 @ 1400              | 200-1400            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 211                   | 282                | 429                | 864        | 953                      | 625                       | 43                       |
| 33H-RCS-B005                                | 3000 @ 1525              | 200-1525            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 211                   | 302                | 429                | 895        | 1006                     | 696                       | 43                       |
| 33H-RCS-B007                                | 2850 @ 1600              | 200-1600            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 211                   | 307                | 432                | 920        | 1003                     | 739                       | 43                       |
| 33H-RCS-B008                                | 2500 @ 1830              | 200-1830            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 211                   | 325                | 432                | 977        | 1153                     | 846                       | 43                       |
| 33H-RCS-C001                                | 3500 @ 1300              | 200-1300            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 257                   | 300                | 414                | 915        | 907                      | 574                       | 43                       |
| 33H-RCS-C003                                | 3300 @ 1400              | 200-1400            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 257                   | 307                | 414                | 925        | 953                      | 625                       | 43                       |
| 33H-RCS-C005                                | 3000 @ 1525              | 200-1525            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 257                   | 328                | 417                | 956        | 1006                     | 696                       | 43                       |
| 33H-RCS-C007                                | 2850 @ 1600              | 200-1600            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 257                   | 333                | 419                | 981        | 1003                     | 739                       | 43                       |
| 33H-RCS-C008                                | 2500 @ 1830              | 200-1830            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 257                   | 351                | 419                | 1038       | 1153                     | 846                       | 43                       |
| <b>スウィングフレーム/ショートアーム開閉型/ロングアームスプリット型</b>    |                          |                     |                             |          |              |                       |                    |                    |            |                          |                           |                          |
| 33H-RDS-B001                                | 3500 @ 1300              | 200-1300            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 211                   | 267                | 429                | 839        | 907                      | 574                       | 43                       |
| 33H-RDS-B003                                | 3300 @ 1400              | 200-1400            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 211                   | 272                | 427                | 849        | 953                      | 625                       | 43                       |
| 33H-RDS-B005                                | 3000 @ 1525              | 200-1525            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 211                   | 292                | 427                | 880        | 1006                     | 696                       | 43                       |
| 33H-RDS-B007                                | 2850 @ 1600              | 200-1600            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 211                   | 302                | 432                | 913        | 1003                     | 739                       | 43                       |
| 33H-RDS-B008                                | 2500 @ 1830              | 200-1830            | Ⅲ                           | 0°       | 815          | 211                   | 323                | 432                | 971        | 1153                     | 846                       | 43                       |
| 33H-RDS-C001                                | 3500 @ 1300              | 200-1300            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 257                   | 290                | 414                | 900        | 907                      | 574                       | 43                       |
| 33H-RDS-C003                                | 3300 @ 1400              | 200-1400            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 257                   | 297                | 414                | 910        | 953                      | 625                       | 43                       |
| 33H-RDS-C005                                | 3000 @ 1525              | 200-1525            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 257                   | 318                | 414                | 941        | 1006                     | 696                       | 43                       |
| 33H-RDS-C007                                | 2850 @ 1600              | 200-1600            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 257                   | 328                | 419                | 974        | 1003                     | 739                       | 43                       |
| 33H-RDS-C008                                | 2500 @ 1830              | 200-1830            | Ⅳ                           | 0°       | 973          | 257                   | 345                | 419                | 1031       | 1153                     | 846                       | 43                       |

◎ スプリットコンタクトパッド、ショートアーム固定型の設定もごさいます。

◎ ロングおよびショートアーム長さは、最大取扱いロール径クランプ時の寸法です。

◎ ピックアップ作業時の最小取扱いロール径につきましては異なる場合がございます。 詳細は弊社までお問い合わせください。

■注記 アタッチメントの容量は機構上の容量を示します。フォークリフト取付後の最大荷重は必ずフォークリフトメーカーにお問い合わせ下さい。