




固定フレーム

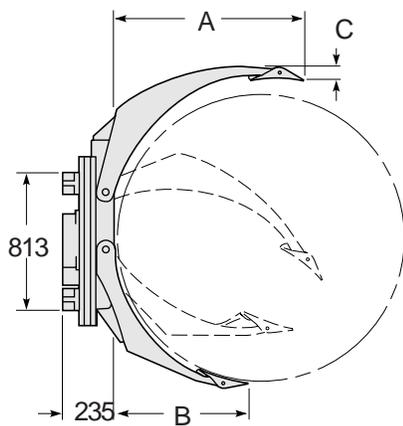


ソリッド（一体）アーム

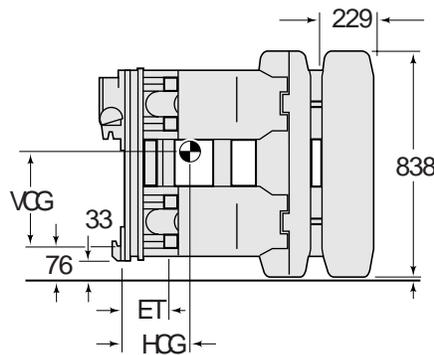

スプリットアーム



スウィングフレーム

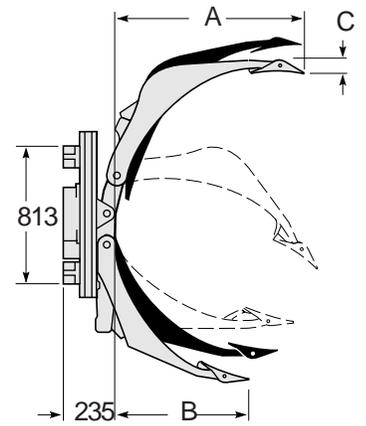

許容荷重 kg @ (ロール径) mm	取り扱い ロール径 mm	機能	カタログ オーダー No	マウン ティング クラス	取付 角度	重量 kg	ロード センター 損失 ET mm	水平 方向 重心 HCG mm	垂直 方向 重心 VCG mm	ロング アーム 長さ mm	ショート アーム 長さ mm	ロング アーム 厚さ mm
ソリッド（一体）アーム												
2000 @1150	460 - 1150	ショートアーム	45F-RCF-02A		0°	615	197	259	343	750	510	46
2000 @1150	460 - 1150	固定	45F-RCF-02B		0°	630	237	297	343	750	510	46
2000 @1150	205 - 1150	ショートアーム	45F-RCP-01A		0°	620	197	259	343	750	510	46
2000 @1150	205 - 1150	可動	45F-RCP-01B		0°	640	237	297	343	750	510	46
2000 @1300	635 - 1300	ショートアーム	45F-RCF-04A		0°	645	197	282	343	825	570	46
2000 @1300	635 - 1300	固定	45F-RCF-04B		0°	660	237	320	343	825	570	46
2000 @1300	260 - 1300	ショートアーム	45F-RCP-03A		0°	655	197	287	343	825	570	46
2000 @1300	260 - 1300	可動	45F-RCP-03B		0°	670	237	325	343	825	570	46
スプリット型												
2000 @1150	460 - 1150	ショートアーム	45F-RDF-02A		0°	615	197	259	343	750	510	46
2000 @1150	460 - 1150	固定	45F-RDF-02B		0°	630	237	297	343	750	510	46
2000 @1150	205 - 1150	ショートアーム	45F-RDP-01A		0°	620	197	259	343	750	510	46
2000 @1150	205 - 1150	可動	45F-RDP-01B		0°	640	237	297	343	750	510	46
2000 @1300	635 - 1300	ショートアーム	45F-RDF-04A		0°	645	197	282	343	825	570	46
2000 @1300	635 - 1300	固定	45F-RDF-04B		0°	660	237	320	343	825	570	46
2000 @1300	260 - 1300	ショートアーム	45F-RDP-03A		0°	655	197	287	343	825	570	46
2000 @1300	260 - 1300	可動	45F-RDP-03B		0°	670	237	325	343	825	570	46
スィング フレーム型												
2000 @1150	205 - 1150	ショートアーム	45F-RCS-21A		0°	695	197	246	343	745	500	74
2000 @1150	205 - 1150	可動	45F-RCS-21B		0°	710	237	287	343	745	500	74
2000 @1300	260 - 1300	ショートアーム	45F-RCS-23A		0°	620	197	259	343	750	510	48
2000 @1300	260 - 1300	可動	45F-RCS-23B		0°	640	237	297	343	750	510	48

取付け角度 4° 前傾の設定もあります。ロードセンター損失及び水平方向重心が短くなり、積載荷重を大きく出来ます。但し 3.5m 以上の積付には適しません。
スィングフレーム型ロールクランプはコントロールバルブは 3 連必要です。
最大スィング量は 1150 機種で 162 mm、1300 機種で 182 mm です。
等長アーム位置時のアーム厚さ 38 mm
取り扱いロール径 1400、1600 も特型対応致します。