

マグネティックフォークカバー DAGS



取付けラクラク！
荷物をしっかり保護！



手作業で簡単に脱着可能



フォークにしっかり吸着、固定



ラバー、金属、
マグネットの三層構造



DAGS 表面のリブ
デザインにより荷物の
のすリップを防止



フォークと荷物の
接触によるダメージ
を削減

用途

カスケード製マグネティックフォークカバー（DAGS）は、様々な荷物のハンドリング時に利用可能です。

あらゆる業界のパレットレス荷役作業において、フォークとの接触による製品へのダメージ軽減を目的に設計されました。DAGSは、焼結やアルマイト処理等が施された製品、木製品など、キズや摩擦による影響を受けやすい製品の保護に効果的です。



また、扱いにくい樽や金属製の箱類の荷役作業を行う際には、簡単に取付け可能で、荷物の落下やスリップ防止に大変役立つDAGSがおすすめです！

オプション

- フォークに合わせた豊富なラインナップ
- エッジガード
- テレスコピックフォーク用モデル

特徴

- 手作業で簡単に脱着可能
- フォークにしっかり吸着、固定
- 硬度70(ショアA)のラバーレイヤー、金属レイヤー、マグネットレイヤーの3層構造
- 摩擦、大気の変化や油に対する優れた耐久性
- 表面のリブデザインにより荷物のスリップを防止
- 非使用時、フォークリフト本体側面などへ貼り付け可能
- 軽量化によりフォークリフト容量への影響なし
- マグネット面の電子機器への干渉なし
- フォークとの接触による荷役作業時のノイズ削減
- 対応可能温度 -30℃~140℃
- あらゆる現場で、フォークとの接触による製品へのダメージを削減

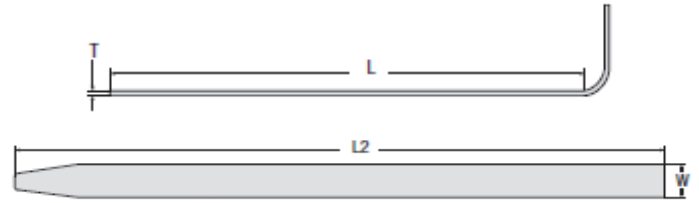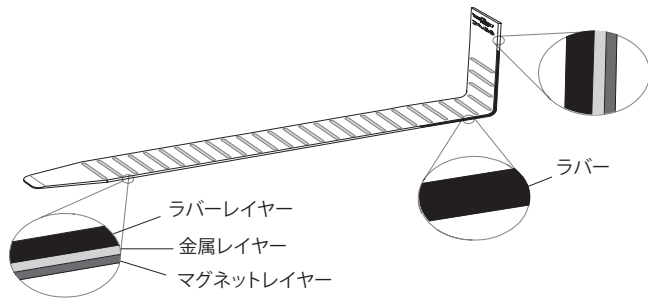


カタログ番号	対応可能フォーク寸法		DAGS寸法				重量 (1セット)
	幅	長さ	全長 L2	ブレード マグネット部長さ L	幅 W	厚み T	kg
フォークヒール部までカバー用							
6538417①	80	1000-1300	1400	960	80	9	7.0
6543009	80	800-990	1200	750	78	9	4.2
6541822	80	1000-1190	1400	960	78	9	4.8
6541823	80	1200-1390	1550	1150	78	9	5.9
6542032	100	800-990	1200	750	98	9	5.0
6538260	100	1000-1190	1400	960	98	9	5.4
6538262	100	1200-1390	1550	1150	98	9	6.4
6538264	120-130	1000-1190	1400	960	118	9	7.0
6538265	120-130	1200-1390	1550	1150	118	9	8.0
6538412	150-200	1000-1190	1400	960	148	11	8.8
6538413	150-200	1200-1390	1550	1150	148	11	10.0
フォークヒール部までカバー用・転写防止ラバー材使用							
6544311	100	800-990	1200	750	98	9	5.0
6544312	100	1000-1190	1400	960	98	9	5.4
6544313	100	1200-1390	1550	1150	98	9	6.4
6544314	120, 130	1000-1190	1400	960	118	9	7.0
6544315	120, 130	1200-1390	1550	1150	118	9	8.0
6544317	150-200	1000-1190	1400	960	148	11	8.8
6544318	150-200	1200-1390	1550	1150	148	11	10.0
フォーク爪部のみカバー用							
6541824	80	1400-1600	1550	1350	78	9	6.0
6538263	100	1400-1600	1550	1350	98	9	6.8
6538266	120-130	1400-1690	1550	1350	118	9	9.8
6538267	120-130	1700-2050	2000	1650	118	11	11.4
6538414	150-200	1400-1600	1550	1350	148	11	12.4
6538415	150-200	1700-2050	2000	1650	148	11	14.4
6538268②	120-130	2200-2550	2500	2150	118	11	23.0
6538416②	150-200	2200-2550	2500	2150	148	11	28.6
フォーク爪部のみカバー用・転写防止ラバー材使用							
6544316	120, 130	1400-1600	1550	1350	118	9	9.8
6544319	150, 200	1400-1600	1550	1350	148	11	12.4

① エッジガード付タイプ

② 分割タイプ。詳細についてはカスケードまでお問い合わせください。

分割タイプ

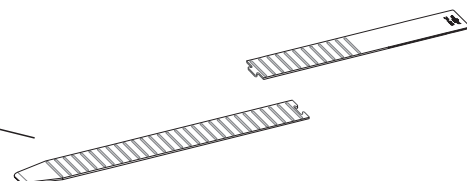

カスケード(ジャパン)リミテッド

本 社 〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目2番23号 TEL:06(6420)9771(代) FAX:06(6420)9777

●北日本営業所 ●南関東営業所 ●東京営業所 ●中部営業所 ●西日本営業所

cascade
JAPAN LTD
www.cascadejapan.com