




マーク55 プッシュ/プル



1. プラテン閉 パレット作業時

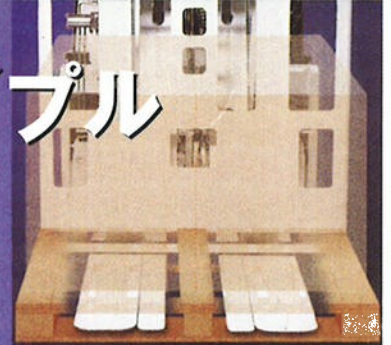

2. プラテン開 スリップシート
(シートパレット) 作業時

用途


カスケード マーク55型 プッシュ/プルはスリップシート作業とパレット作業の両方を行う必要のある現場で利用されます。スリップシート作業時には油圧により簡単に移動可能な外側プラテンを外側に拡げ、パレット作業時には内側に寄せパレットに挿し込みます。

オプション

- ITA - III型マウンティング
- クイックチェンジロアーフック
- フェイスプレート ストップ グループ
- 特寸サイズ フェイスプレート
- 特寸サイズ プラテン
- フォークリフト取付け ソレノイド バルブグループ

特徴

- 外側プラテンは油圧作動
- サイドシフト機能内蔵
- 標準 ITA - II 型マウンティング
- 視界の良いパンタグラフ・グリッパー
ジョー・フェイスプレート
- 4°チルトフェイスプレート
- 保護された油圧機器・配管
- クッションシリンダー

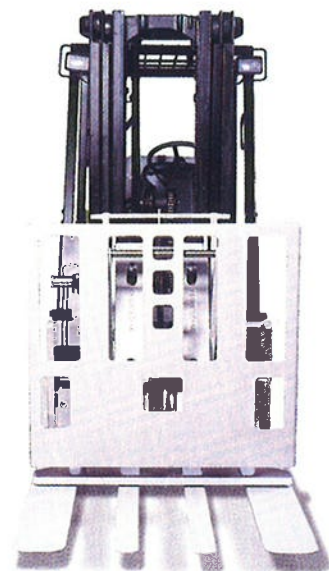


カスケード(ジャパン)リミテッド
cascade (Japan) limited

スリップシート作業と

パレット作業を

自在に

切り替え

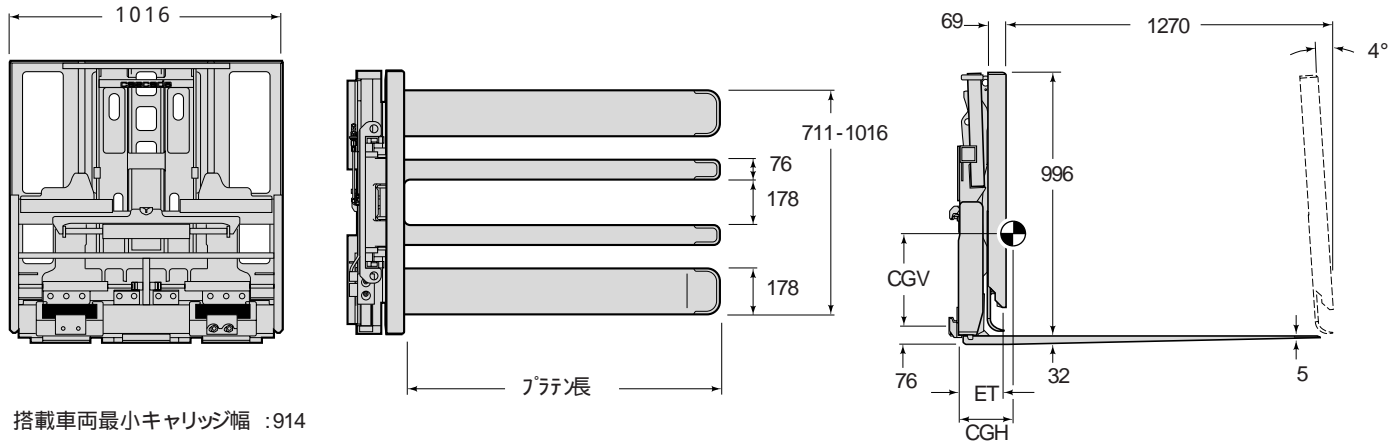

搭載車両最小キャリッジ幅 : 914

容量 ロードセンター @610 mm (Kg)	機種	インナー プラテンサイズ 幅 x 長 (mm)	アウター プラテンサイズ 幅 x 長 (mm)	カタログ オーダー No.	マウンティング クラス アタッチ タイプ	プラテン 全幅 外-外 (mm)	重量 (Kg)	ロードセンター 損失 ET (mm)	水平方向 重心 CGH (mm)	垂直方向 重心 CGV (mm)
1600	マーク55 油圧開閉 プラテン	76x1219	178x1219	35E-FHS-A011	型ボルト付	711-1016	519	193	175	259
		76x1219	178x1219	35E-FHS-Q011	型Q.D.	711-1016	519	193	175	259
2000	サイドシフティング	76x1219	178x1219	45E-FHS-A011	型ボルト付	711-1016	521	193	175	259
		76x1219	178x1219	45E-FHS-Q011	型Q.D.	711-1016	521	193	175	259

クラス 型マウントの取付けも可能です。(45Eのみ)

- ▶ この機種はプラテン間隔調整機能用としてソレノイドバルブが組み込まれています。油圧回路は2回路です。サイドシフトとプッシュプルを操作弁直接操作で行いプラテン間隔調整はソレノイドバルブ切り替えで行います。プッシュボタンの付いたノブスイッチが含まれています。

リフトトラックは4連操作弁、電線、4本配管が必要です。

- 重要:** ソレノイドバルブの電圧はリフトトラックの電圧と一致していなければなりません。通常設定は12Vです。もしこの電圧と異なる場合はご注文の際必ずお知らせ下さい。