



テレスコピック フォーク



用途

テレスコピック フォークは

- トラックや貨車の片側から積み荷降しが行えます。
- たてに2枚のパレットが同時に使えます。
- 奥行き2列の保管で倉庫のスペースを節約します。
- 各種異なるサイズのパレットが扱えます。
- 障害物を超えて荷に届きます。
- サイドシフター、フォークポジショナーと組み合わせて一層作業効率を高めます。

特徴

- 高強度・高品質の鋼材が使用されています。
- 油圧システム部はベーシックフォークに一体構造となっており、ダメージの防止とほこりや湿気を防ぎます。
- スリムモデルは薄い断面でできており、差込み口の低いパレットに利用されますが一般パレットでの作業効率も高めます。


モデル

- 標準仕様 T F Q
- スリムモデル T F F

オプション

パレットストップ

モデル	タイプ	高さ H
パレットストップ	A-溶接付け	90mm
	B-溶接付け	400mm
	B-ボルト付け	400mm
	C-溶接付け	850mm

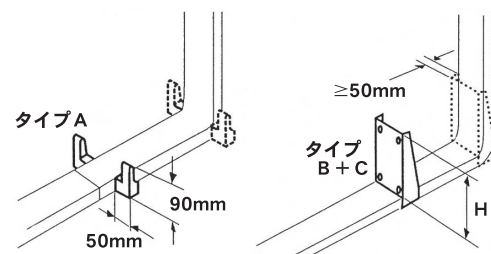


特大フォーク

最大ベーシックフォーク長 (L1) は1,800mmです。

特大ストローク

最大のストローク (L2 - L1) は1,400mmです。

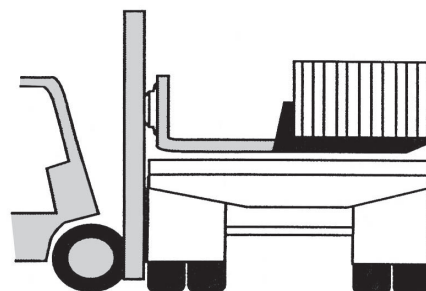

トラック/貨車の


片側からの荷作業

2列保管で

倉庫スペースの節約

カスケード(ジャパン)リミテッド
cascade(japan)limited

テレスコピック フォーク

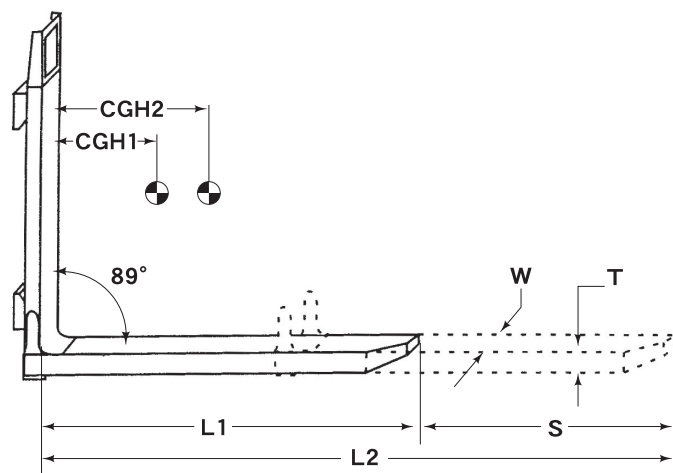

モ デ ル	容 量 ロードセンター @600mm kg	容 量 ロードセンター @1750mm kg	フォーク長 収縮時 L1mm	フォーク長 伸張時 L2mm	フォーク 幅×厚さ W×Tmm	ストローク S=L2-L1 mm	水平方向 重心 CGH1mm	水平方向 重心 CGH2mm	重 量 一対 kg	マウンティング クラス
標準モデル TFQ										
55B-TFQ-A041	2500	850	1100	1850	170×56	750	390	500	205	Ⅱ
55B-TFQ-A042			1200	2050		850	440	560	220	
55B-TFQ-A043			1350	2350		1000	500	650	240	
77B-TFQ-B041	3500	1200	1100	1850	170×56	750	400	490	240	Ⅲ
77B-TFQ-B042			1200	2050		850	440	550	255	
77B-TFQ-B043			1350	2350		1000	500	640	275	
100B-TFQ-B041	4500	1540	1100	1850	170×56	750	380	480	210	Ⅲ
100B-TFQ-B042			1200	2050		850	430	550	225	
100B-TFQ-B043			1350	2350		1000	500	640	245	
130B-TFQ-C041	5800	1985	1100	1850	170×65	750	400	500	250	Ⅳ
130B-TFQ-C042			1200	2050		850	440	570	270	
130B-TFQ-C043			1350	2350		1000	500	660	295	
175B-TFQ-C041	7700	2640	1100	1850	225×65	750	360	470	370	Ⅳ
175B-TFQ-C042			1200	2050		850	400	530	395	
175B-TFQ-C043			1350	2350		1000	460	620	425	
230B-TFQ-C041	10500	3600	1100	1850	225×75	750	360	460	435	Ⅳ
230B-TFQ-C042			1200	2050		850	400	520	460	
230B-TFQ-C043			1350	2350		1000	470	600	500	
スリムライン モデル TFF										
70B-TFF-B041	3200	1095	1100	1850	170×47	750	370	480	190	Ⅲ
70B-TFF-B042			1200	2050		850	410	540	200	
70B-TFF-B043			1350	2350		1000	470	630	215	

■ 油圧機能

	油圧機能	リフト追加バルブ
全機種	1	1

特記

- テレスコピックフォークには左右フォーク同調用フローディバイダーバルブが含まれています。
- 最低作動圧力 10Mpa
推奨使用圧力 14Mpa
最大使用圧力 18Mpa
- 推奨流量 10LPM
- 仕様は予告なく変更する事があります。

カスケード(ジャパン)リミテッド
cascade®(Japan) limited

- 本 社 〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目2番23号
 TEL 06(6420)9771(代)
 FAX 06(6420)9777
<http://www.cascadejapan.com>
- 北日本営業所 ● 南関東営業所 ● 東京営業所 ● 中部営業所 ● 西日本営業所
 カスケード・マニュアル No. 4042759J