


# ロジスティック アイフォーク (LOGISTICS iFORKS)

薄型最新モデル  
日本初登場！！




従来モデルに比べ  
約**13mm** 薄型フォーク搭載！

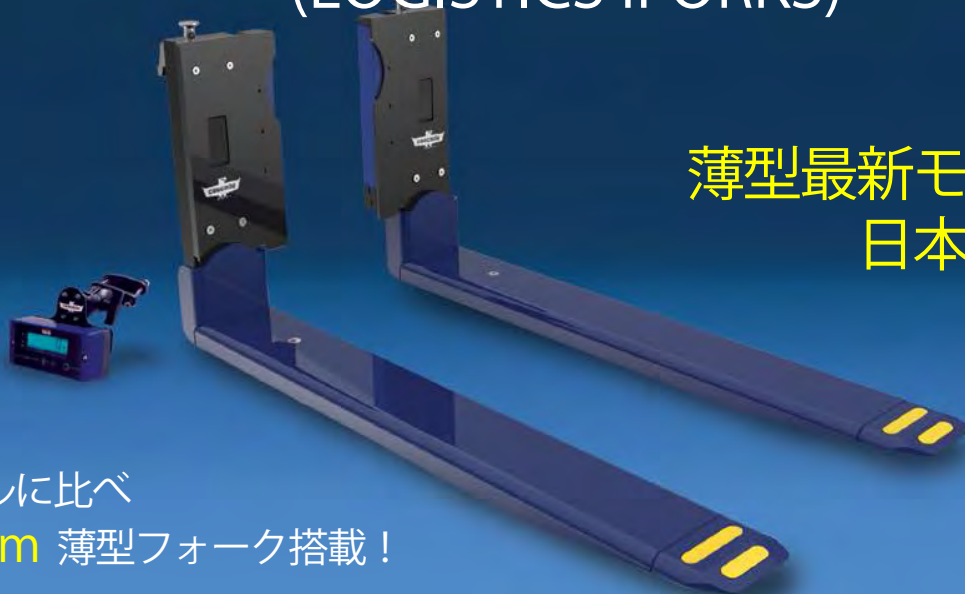

フォーク厚み1.9インチ  
(48mm)と、従来モデル  
に比べ約13mm薄型に！



ホルダー付充電式電池  
で、取付け／取外しが  
ラクラク！



各フォークで計測された  
重量情報をBluetooth®により  
ディスプレイへ転送



充電式バッテリー  
標準装備



計測データを印刷できる  
プリンタ（オプション）

## 用途

iForksは、キャリッジマウント式のフォークリフトであれば簡単に装着使用できます。この革新的なフォークはリフト走行中に重量計測が出来るため、効率的な荷役作業を実現します。またBluetoothを経由し接続されたディスプレイへは、個々の製品重量や複数製品の合計重量の表示・保存も可能です。Logistics iForks(ロジスティック アイフォーク)の特徴は、何と言っても薄型仕様のフォークで、差込口の狭いパレットへも容易に対応することができます。iForksは、納入品の検査／管理、過積載の防止、化学系製造工程における原料の混合と投与、充填、廃棄物管理、オーダーピッキングエラーの防止、在庫管理などを目的として使用されています。


## オプション

- 重量データ出力(ディスプレイより)  
RS232/Bluetooth/WLAN (Wi-Fi)
- 感熱式プリンタ、ドットプリンタ
- フォークリフト電源からのディスプレイ用電源供給

## 特徴

- 簡単な取付けと設定
- 容易なキャリブレーション
- 左右フォークシューを3箇所ですっかり固定
- 左右入替え可能なフォーク用充電式バッテリーパック
- 充電式電池搭載のバックライト付き液晶ディスプレイ
- 自動・手動によるゼロ補正
- 総重量/正味重量の測定
- kg(キログラム)またはlb(ポンド)によるディスプレイ表示
- 風袋重量 (パレット、容器など) の自動減算機能
- 低電圧時の自動シャットオフ
- 手動入力による風袋重量の登録 (連番)
- IDコード (5桁) の登録
- 単体重量計測もしくは単体重量入力による個数カウント機能
- エラー表示
- バックレスト付ユニットへも取付可能
- 時計内臓



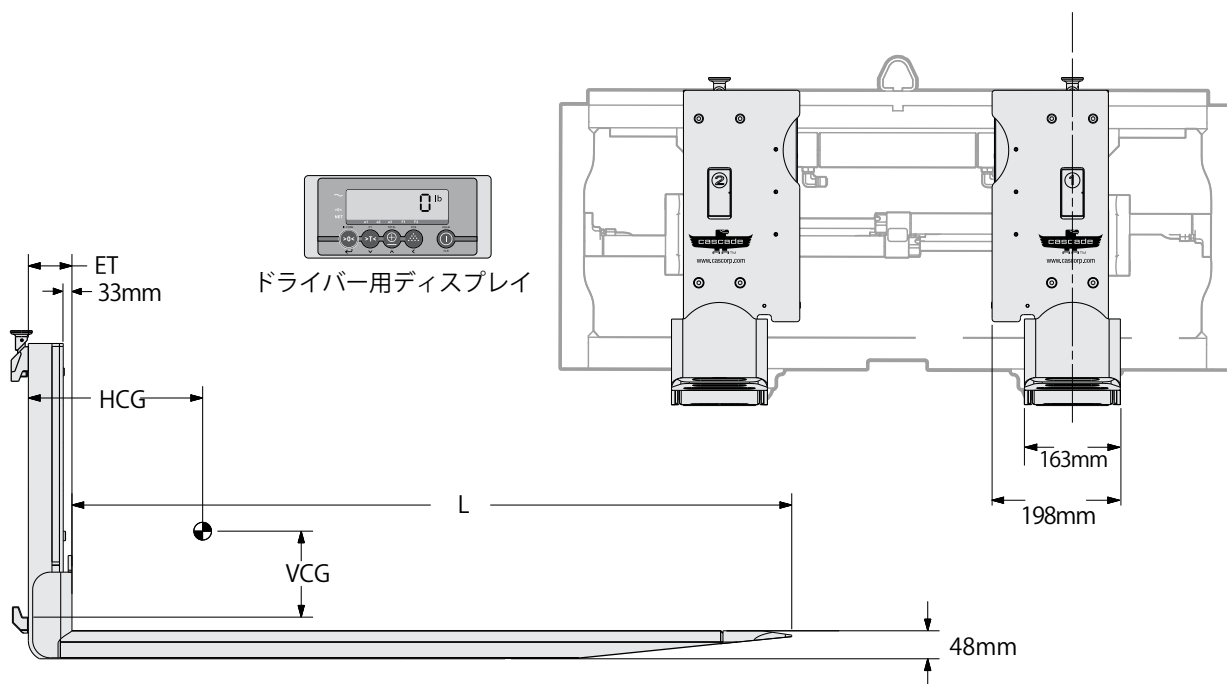

カタログ オーダー No.	容量@ ロードセンター kg@mm	フォーク長さ (mm) L	重量 (1セット) kg	マウンティング クラス	水平方向 重心 (mm) HCG	垂直方向 重心 (mm) VCG	ロードセンタ 損失 (mm) ET
<b>0-500kg(目盛: 1kg毎) / 501kg以上(目盛: 2kg毎)</b>							
23B-WFG-2A-0017	2,500@600	1100	365	II	320	71	74
23B-WFG-2A-0019	2,500@600	1150	370	II	328	71	74
23B-WFG-2A-0021	2,500@600	1200	375	II	333	71	74

- ▶ 計測精度が高く、誤差は実重量の0.1%以内です。  
(ただし、ディスプレイ上の表示限界のため  
精度0.1%を超える場合もあります)  
詳細については、弊社までお問い合わせ下さい。
- ▶ 本フォークでクランピングを行わないでください。
- ▶ 荷物の全長がフォーク長さの10%を超えないよう  
ご注意ください。
- ▶ カスケード製フォークポジション用のiForksをご希望の  
場合、弊社までご連絡下さい。
- ▶ 特別な指定が無い限り、iForksは充電式電池搭載の  
ディスプレイ、取り付け金具、および2本のフォーク用  
充電式バッテリーパックと充電器が付属されます。
- ▶ フォークリフト電源よりディスプレイへ電源を供給する  
オプションもございます。(12V-80V)  
詳細については、カスケードまでお問合せ下さい。

カスケード(ジャパン)リミテッド

本 社 〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目2番23号 TEL:06(6420)9771(代) FAX:06(6420)9777

●北日本営業所 ●南関東営業所 ●東京営業所 ●中部営業所 ●西日本営業所



www.cascorp.com



www.cascadejapan.com