


ローテーター 360° 回転

モデル 30E

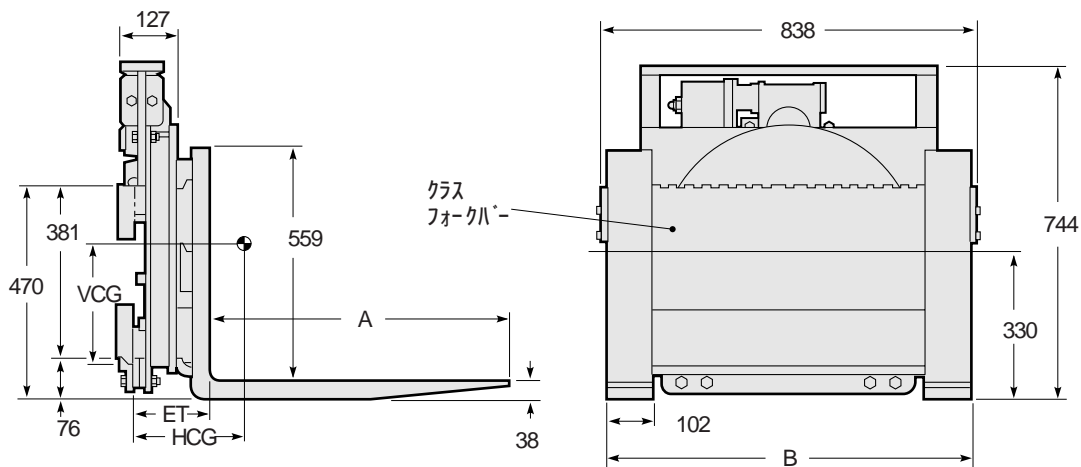

許容荷重 kg / ロードセンター mm	フォーク長 A mm	カタログ オダ-No	メンテナンス クラス IIA	フォーク長 長さ B mm	重量 kg	ロードセンター 損失 ET mm	水平方向 重心 HCG mm	垂直方向 重心 VCG mm	ローテーター 回転数 RPM	回転 トルク KN·m
1,600/500	フォークなし	30E-RRB-10A			188	127	56	318	3 @10L/min	3.7 @13.7Mpa
	762	30E-RRB-11A			254	165	122	267		
	914	30E-RRB-12A		813	259	165	150	257		
	1,067	30E-RRB-13A			268	165	178	246		
	1,219	30E-RRB-14A			277	165	206	236		